



## PhPMYAdmin mit MariaDB

### Datenbank erstellen und Tabelle importieren

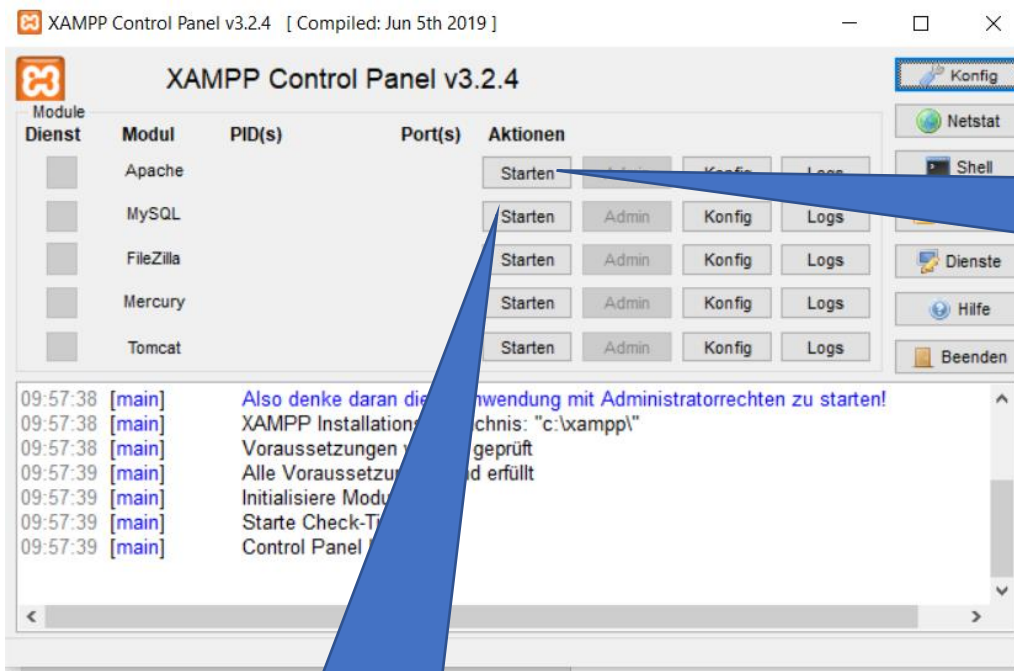

Apache starten,  
um  
PHPMyAdmin  
nutzen zu  
können.

Startet die Datenbank (jetzt MariaDB,  
auch wenn noch MySql dasteht.)

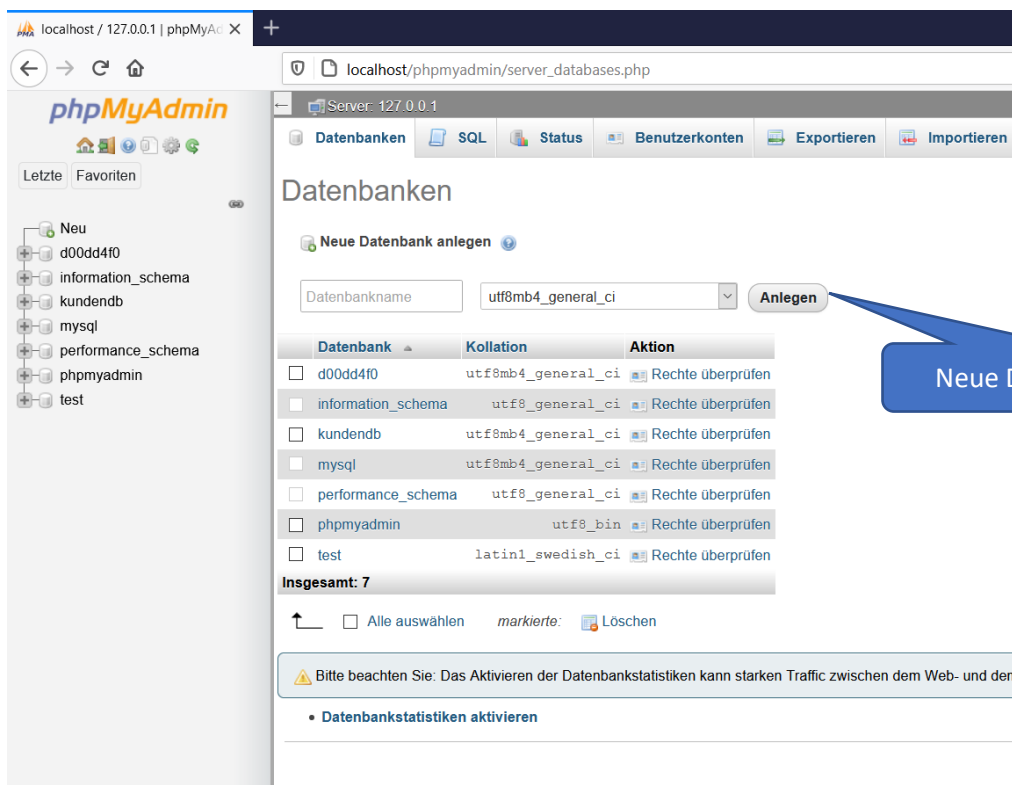

Neue Datenbank anlegen.

localhost / 127.0.0.1 / kundendb: X

localhost/phpmyadmin/db\_import.php?db=kundendb

Server: 127.0.0.1 » Datenbank: kundendb

Struktur SQL Suche Abfrage Exportieren Importieren Operationen Rechte Routinen Ereignisse

### Importiere in die Datenbank "kundendb"

**Zu importierende Datei:**

Datei kann komprimiert (gzip, bzip2, zip) oder unkomprimiert sein.  
Der Dateiname einer komprimierten Datei muss mit **[Format].[Komprimierung]** enden. Beispiel: **.sql.zip**

Durchsuchen Sie Ihren Computer: **Durchsuchen...** kunden.csv (Maximal: 40MiB)

Sie können auch per Drag & Drop eine Datei auf einer beliebigen Seite legen.

Zeichencodierung der Datei: utf-8

**Teilweiser Import:**

☒ Import abbrechen, wenn die maximale PHP-Skriptlaufzeit erreicht wird. (Damit ist es möglich, große Dateien zu importieren, allerdings kann es Transaktionen zerstören.)

Diese Anzahl Abfragen (für SQL) überspringen, beginnend von der ersten: 0

**Andere Optionen:**

☒ Fremdschlüsselüberprüfung aktivieren

**Format:**

CSV

Hinweis: Wenn die Datei mehrere Tabellen enthält, werden diese in einer einzigen Tabelle zusammengefasst.

**Format:**

CSV

Hinweis: Wenn die Datei mehrere Tabellen enthält, werden diese in einer einzigen Tabelle zusammengefasst.

**Formatspezifische Optionen:**

☐ Daten aktualisieren, wenn doppelte Schlüssel beim Importieren erkannt werden (ON DUPLICATE KEY UPDATE hinzufügen)

Spalten getrennt mit: ;

Spalten eingeschlossen von: "

Spalten escaped mit: "

Zeilen enden auf: auto

Name der neuen Tabelle (optional):

Importieren Sie diese Anzahl von Zeilen (optional):

☐

Die erste Zeile der Datei enthält die Spaltennamen (wenn diese Option nicht aktiv ist, wird die erste Zeile als Datenzeile interpretiert)

☐ Bei INSERT Fehler nicht abbrechen

CSV-Datei importieren.

OK

Konsole

Zeige Datensätze 0 - 3 (4 insgesamt, Die Abfrage dauerte 0,0005 Sekunden.)

```
SELECT * FROM `kunden`
```

☐ Mes

☐ Alles anzeigen | Anzahl der Datensätze: 25 | Zeilen filtern: Diese Tabelle durchsucht

+ Optionen

COL 1	COL 2	COL 3
Kundennummer	Vorname	Nachname
D24001	Hans	Müller
D24002	Dieter	Bauer
D24003	Helga	Klein

☐ Alles anzeigen | Anzahl der Datensätze: 25 | Zeilen filtern: Diese Tabelle durchsucht